

ТЕМА: Обработка потайной застежки с дополнительным прорезом на подборте (в рамку) в женском пальто или жакете


Рекомендовано к использованию на уроках теоретического обучения и учебной практики в рамках ППКРС по профессии 29.01.05 закройщик, с целью изучения обучающимися обработки потайной застёжки с дополнительным прорезом на подборте (в рамку) в женском пальто и жакете; закрепления знаний, полученных на уроках теоретического обучения и учебной практики; развития творческих способностей и познавательной активности обучающихся.

Выполнила: преподаватель специальных дисциплин Калманова Е.К.




Детали кроя

- ❖ Полочка может быть выкроена с цельнокроеным или отрезным подбортом.
- ❖ Обтачки выкраивают из подкладочной ткани, они могут быть продублированы
- ❖ Ширина обтачек 8 — 9 см.
- ❖ Длина равна длине застежки плюс 2,5—3 см.
- ❖ Нить основы проходит вдоль длины обтачек
- ❖ Прокладка под петли (клеевая или хлопчатобумажная)

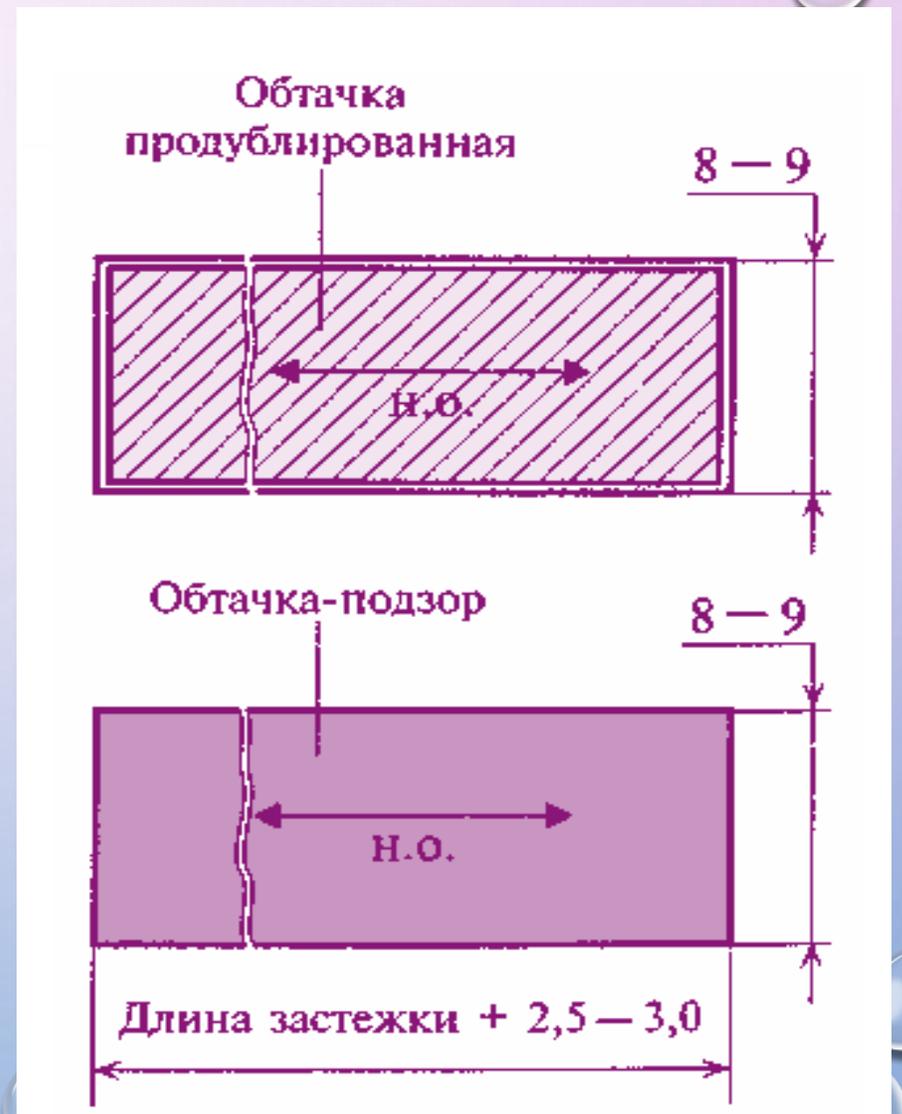

Разметить место расположения прореза застёжки

- ❖ Намечают тремя линиями с лицевой стороны на подбороте:
- ❖ 1 линия проходит параллельно линии борта на расстоянии 1,5 — 2,0 см от края борта в готовом виде;
- ❖ 2 и 3 линии ограничивают длину застёжки (расположены на 2,5-3,0 см дальше расположения крайних петель)

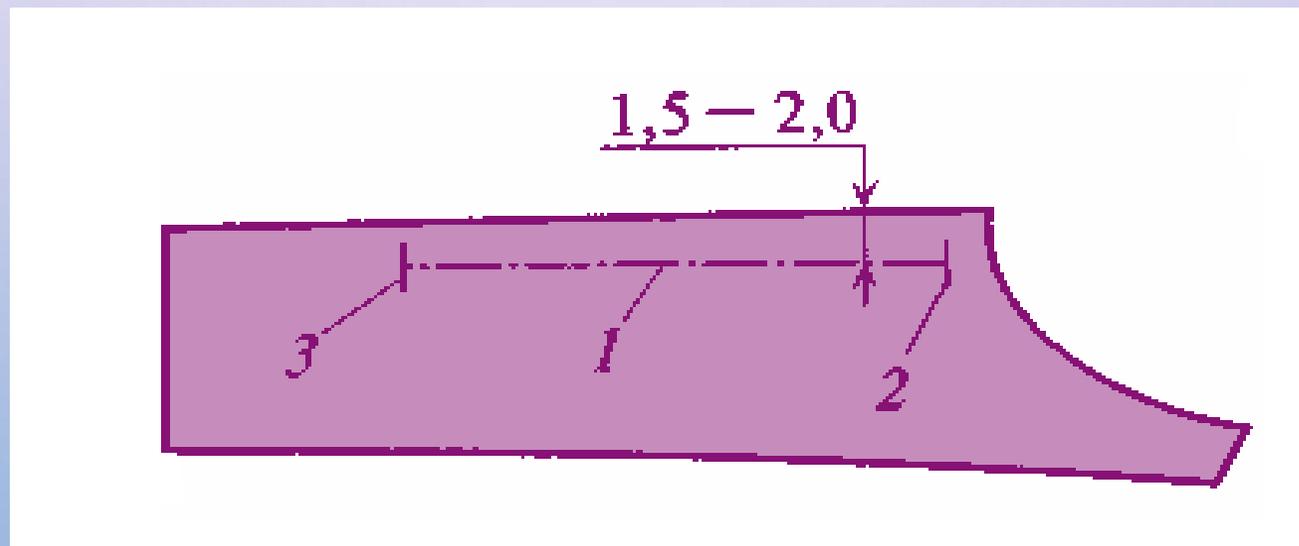

Притачать обтачки

- ❖ Обтачки укладывают лицевой стороной на лицевую сторону подборта срезами встык к намеченной линии и притачивают на расстоянии 0,5-0,7 см от линии до линий ограничивающих длину застежки.




Проверить правильность притачивания обтачек

- ❖ С изнаночной стороны строчки должны быть строго параллельны и заканчиваться на одном уровне



Разрезать застёжку на подборте

❖ По намеченной линии посередине между строчками, не доходя до концов застёжки на 1,0-1,5 см, далее на уголки к строчкам не доходя до них на 0,1 см.

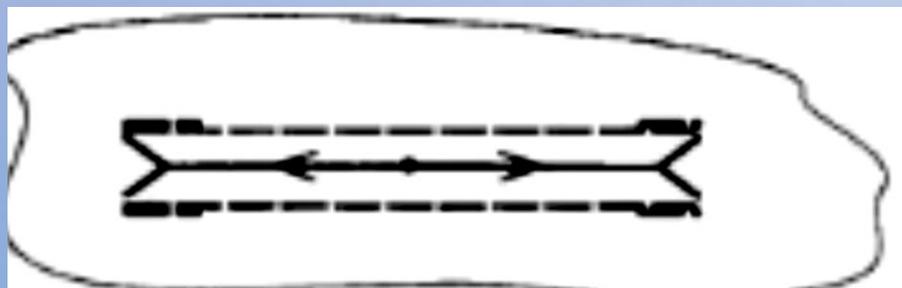


Выметать рамку застёжки

- ❖ Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, огибая припуски швов обтачками.
- ❖ Выметать рамку застёжки косыми стежками длиной 0,5-0,7 см; ширина канта равна ширине шва притачивания обтачек.





Закрепить рамку застёжки

- ❖ В шов притачивания обтачек или на 0,1-0,2 см от него.

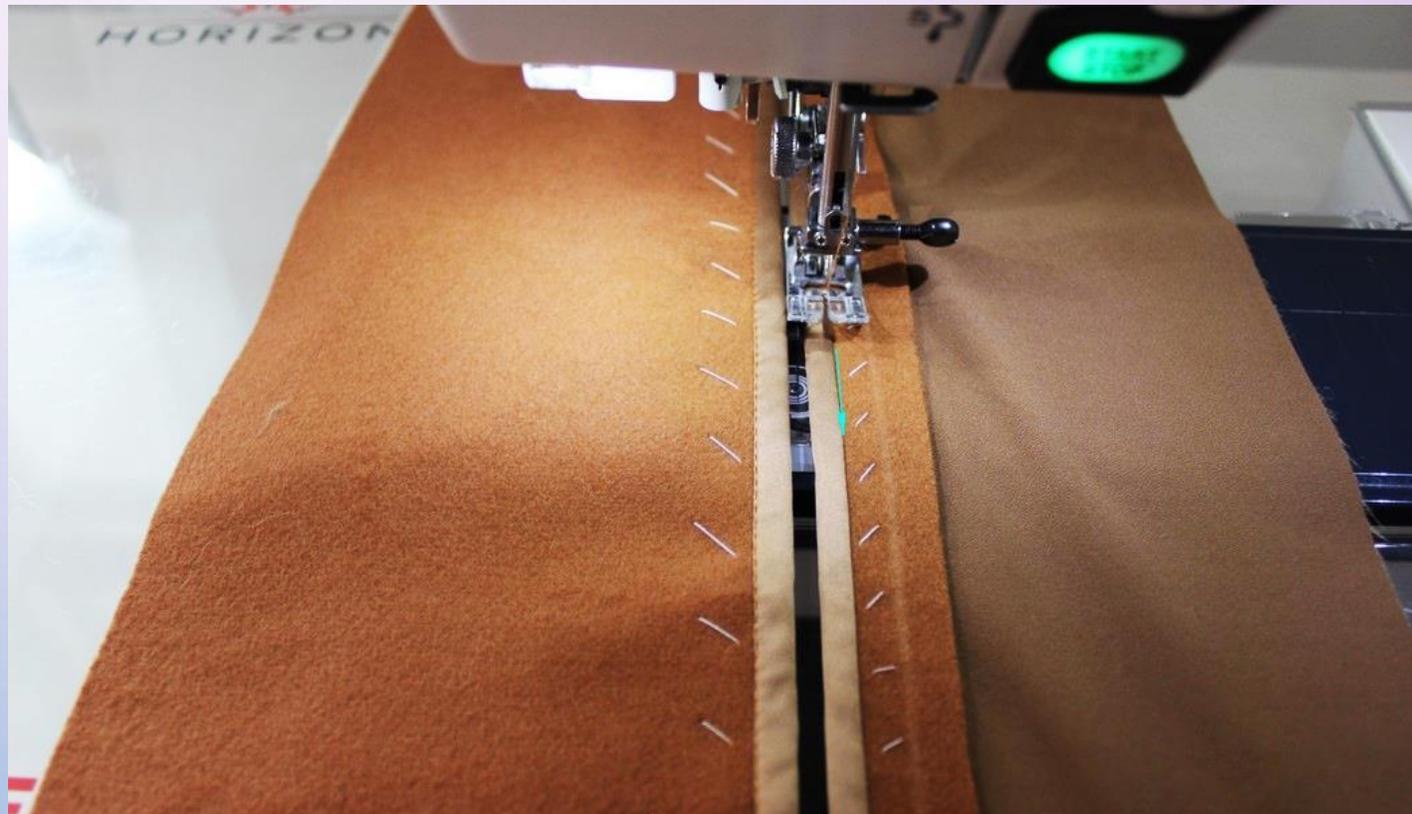


Наметить место расположения петель на подборте

- ❖ Петли располагают на расстоянии ширины полузаноса плюс 0,5 см к краю борта.
- ❖ 1-я петля — на 2 см ниже конца застежки,
- ❖ последняя — на 4 см выше конца застежки
- ❖ Выметать петли на спецмашине согласно разметки.
- ❖ Петли могут быть расположены перпендикулярно рамке или под углом.

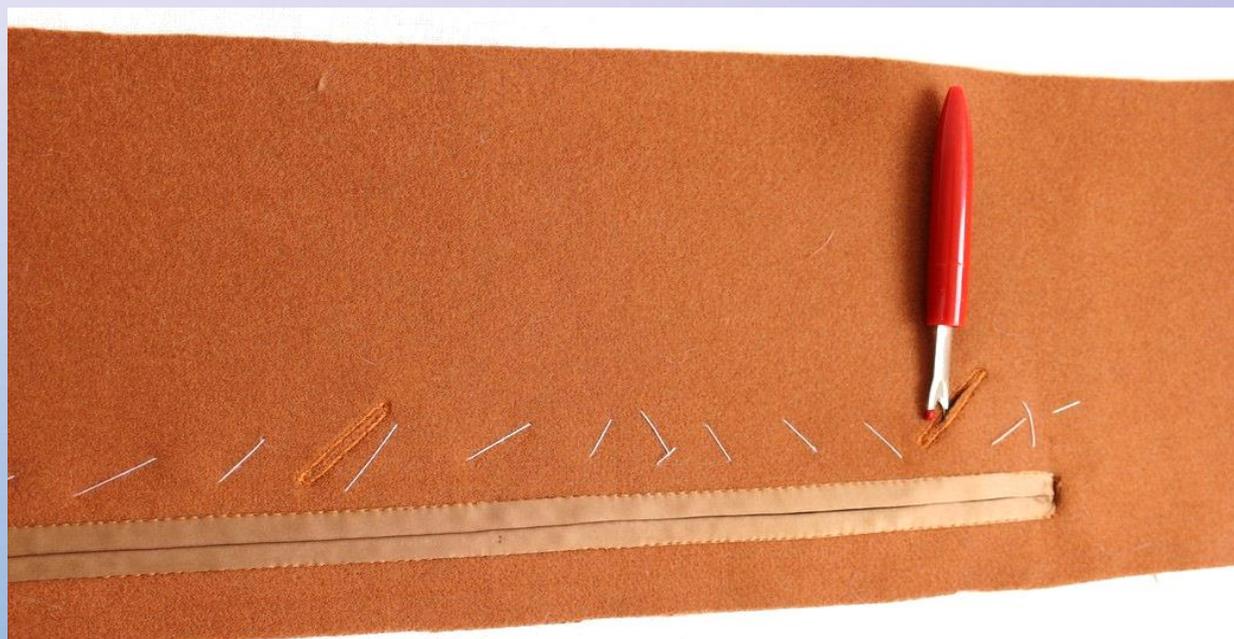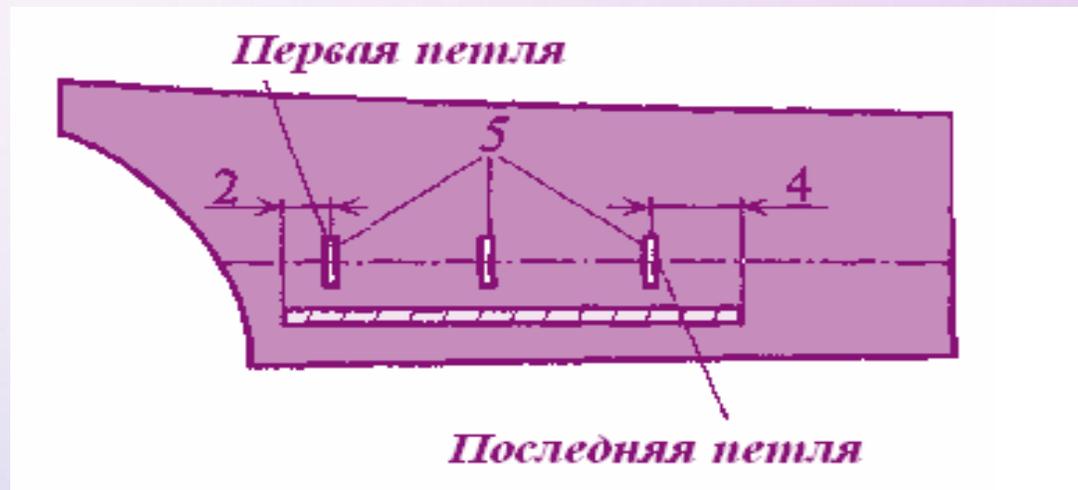

Выполнить закрепки между петлями

- ❖ Соединить срезы обтачек. Соединяют края рамок встык. Выправляют углы, закрепляют их тройной машинной строчкой, одновременно стачивая срезы обтачек швом шириной 1,3—1,5 см (строчка 6)
- ❖ Закрепки ставят между каждой парой петель и на расстоянии 0,5 см от концов прореза. Закрепки (строчки 7) выполняют тройной машинной строчкой или на спецмашине. Длина закрепок равна ширине рамки

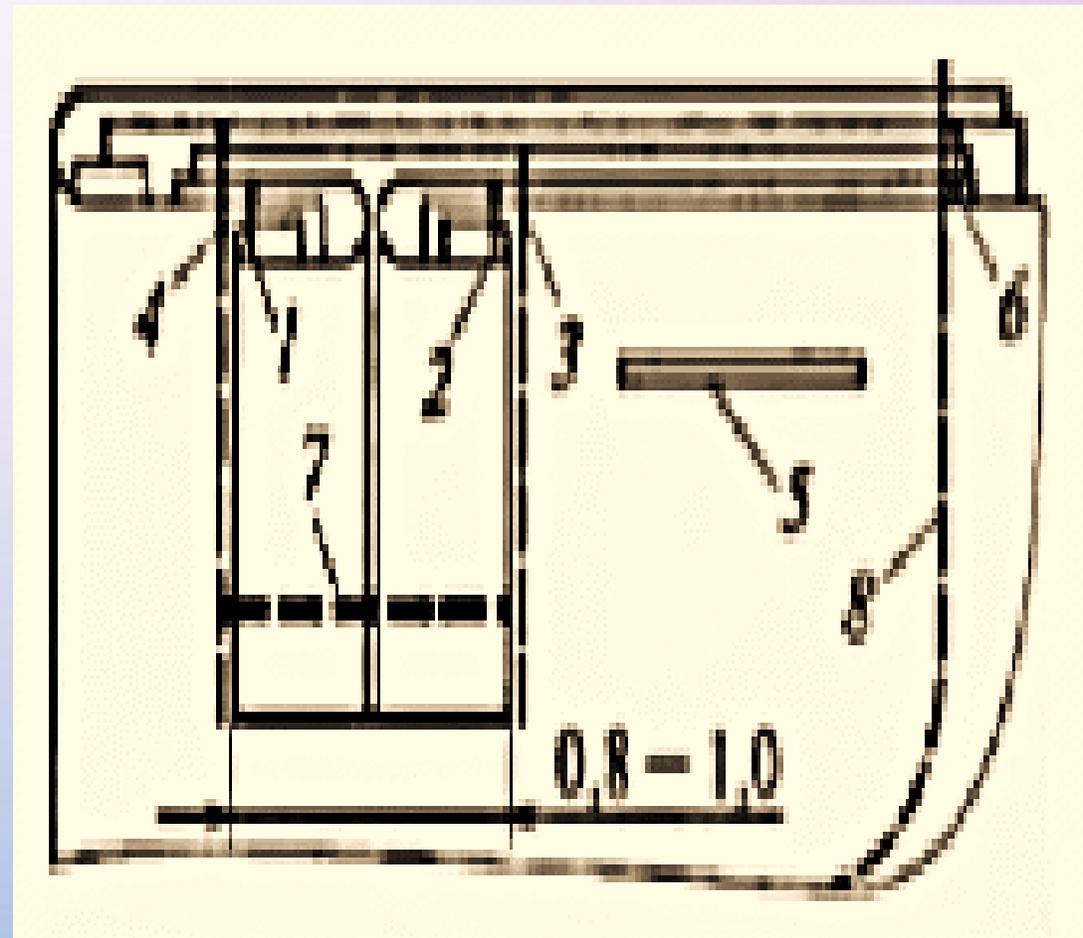


Обработать борт подбортом

- ❖ Приутюжить обработанный подборт с застёжкой с изнаночной стороны подборта.
- ❖ Обтачать борт полочки обработанным подбортом: обычным способом



Проложить отделочную строчку по полочке

- ❖ По лицевой стороне полочки прокладывают отделочную строчку (строчка 8) шелковыми нитками в цвет ткани. Расстояние от края борта — по модели.
- ❖ Отделочная строчка прокладывается при окончательной отделке бортов.
- ❖ В изделиях с такой застежкой рекомендуют первую петлю делать прорезной или навесной.
- ❖ Петли обрабатывают в соответствии с ТУ.

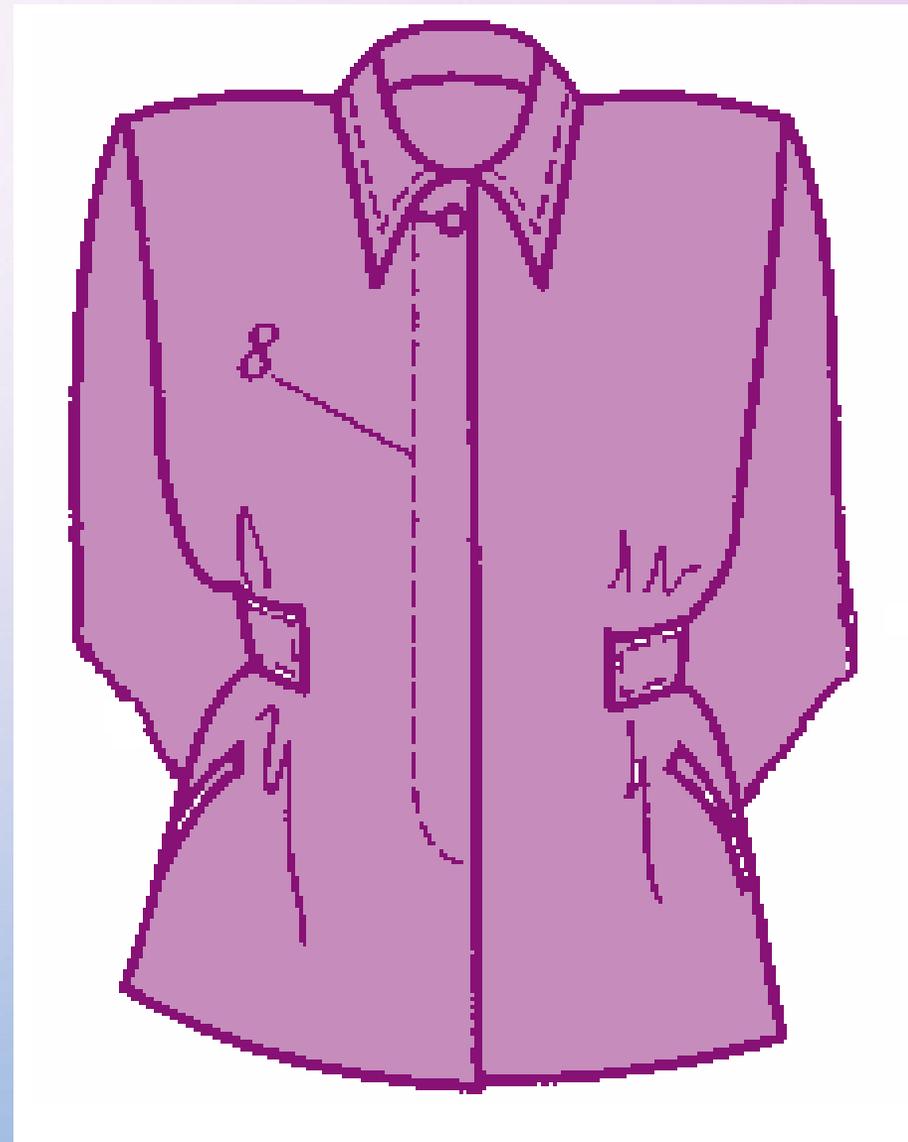

Застежка в готовом виде



Вопросы для повторения

- ❖ Какие детали необходимы для обработки потайной застёжки?
- ❖ Как наметить место расположения застёжки?
- ❖ Какие технические условия должны соблюдаться при притачивании обтачек?
- ❖ Как располагают петли по краю борта:
- ❖ первая петля- на _____ см ниже конца застёжки
- ❖ последняя – на _____ см выше конца застёжки
- ❖ Назовите ТУ на выполнение отделочно-закрепляющей строчки.

Используемые источники

- Силаева М. А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: учебник: - М.: ОИЦ «Академия», 2016
- <https://tatianologia.blogspot.com/2015/12/blog-post.html>
- <https://angel-a-dress.ru/tehnologii/zastyozhki/supatnaya-zastezhka-palto>
- <https://pokroyka.ru/vypolnenie-potajnyh-zastezhek-na-pugovitsy/>