


ГБПОУ Профессиональный лицей № 4


Обработка кармана из основных деталей

*Выполнила преподаватель
технологии одежды Калманова Е.К*

Разновидности кармана из основных деталей

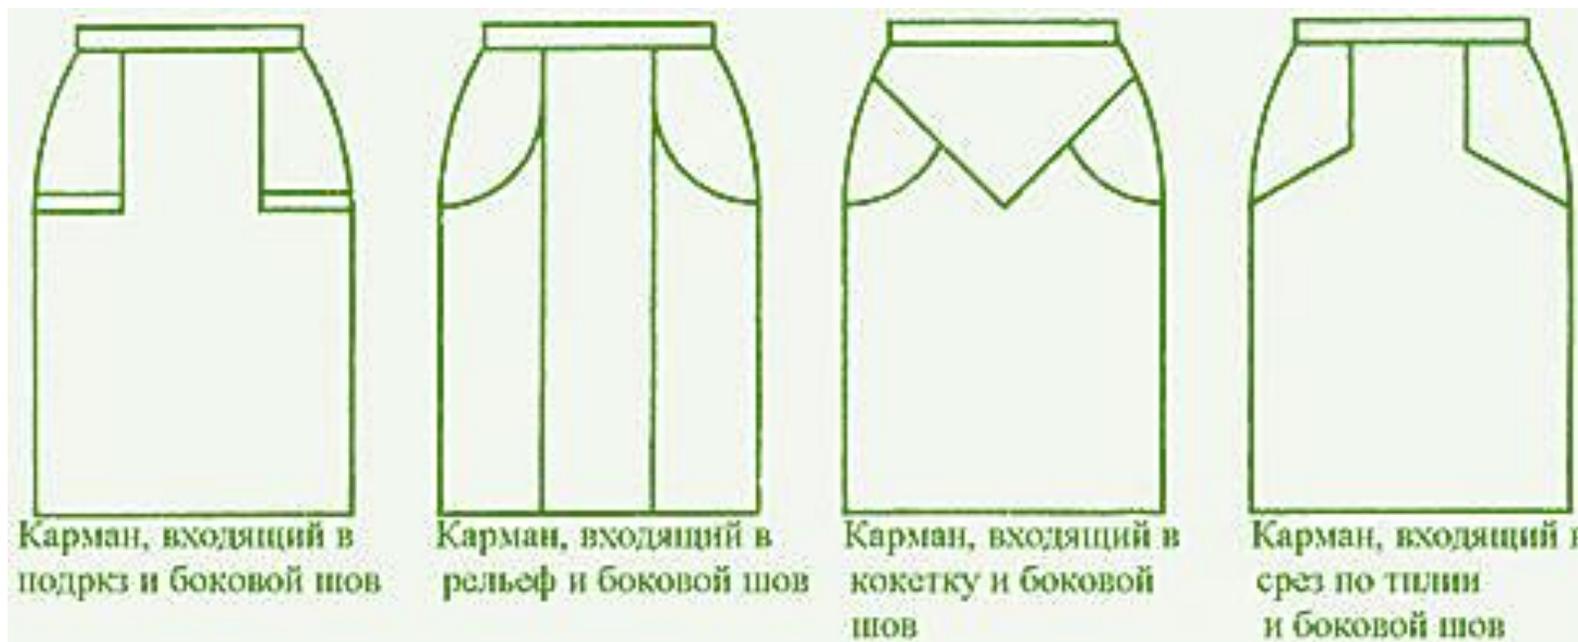


Детали кроя кармана

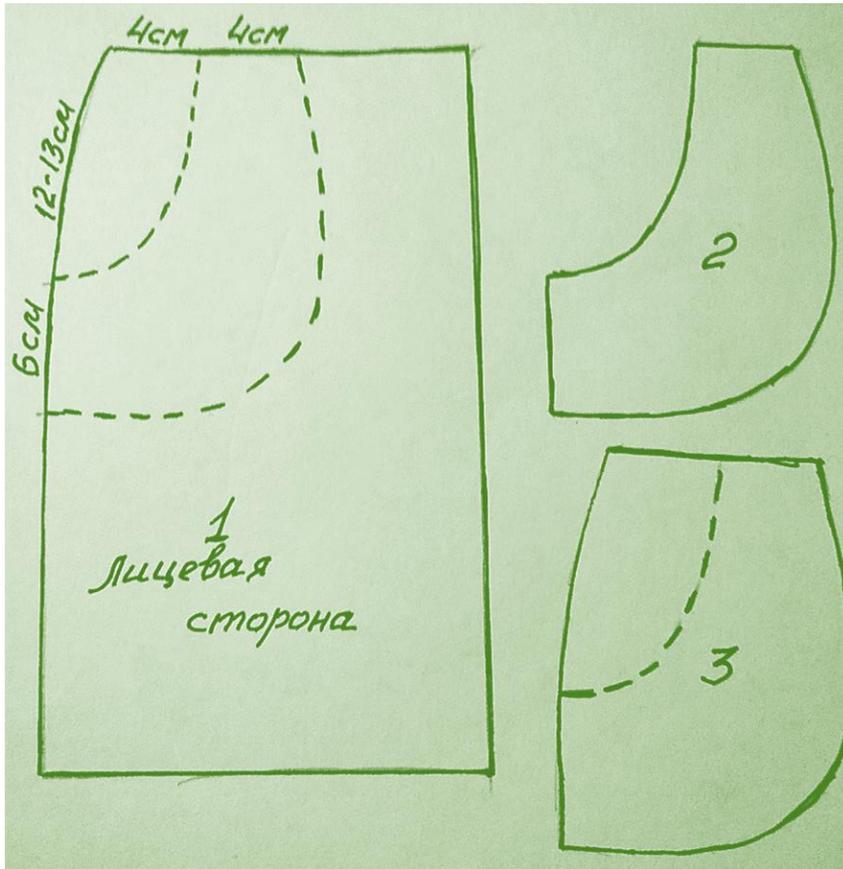

1- Основная деталь с оформленной линией входа в карман (линия входа может быть разной формы)

2 - Обтачка входа в карман цельнокроеная с подкладкой кармана(может быть из основной или подкладочной ткани)

3 -Отрезной бочок цельнокроеный с подкладкой кармана

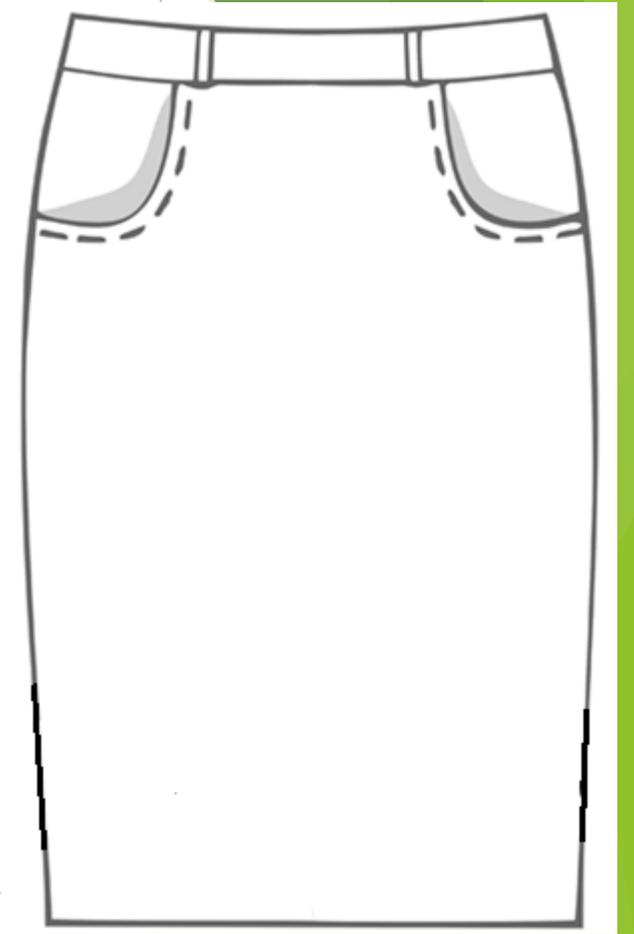

Продублировать
вход в карман
клеевой прокладкой.
Вдоль линии среза с
изнаночной стороны



Приметать или сколоть булавками обтачку цельнокроеную с подкладкой кармана с основной частью юбки или брюк,

Укладывая её на лицевую сторону, уравнивая срезы, прямыми стежками на расстоянии 0,6 от среза.



Обтачать вход в карман, прокладывая строчку со стороны обтачки. Ширина шва 0,7 см.

Подрезать припуски шва до 0,5 см и надсечь в местах закруглений.


Проверить качество выполняемой операции. Ширину шва. Качество стежка.

Удалить нитки приметывания



Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выметать кант по входу в карман.

Ширина канта 0,1 – 0,2 см в сторону подкладки кармана (если обтачка с подкладкой выкроены из отделочной ткани, кант может быть выметан из неё на лицевую сторону).

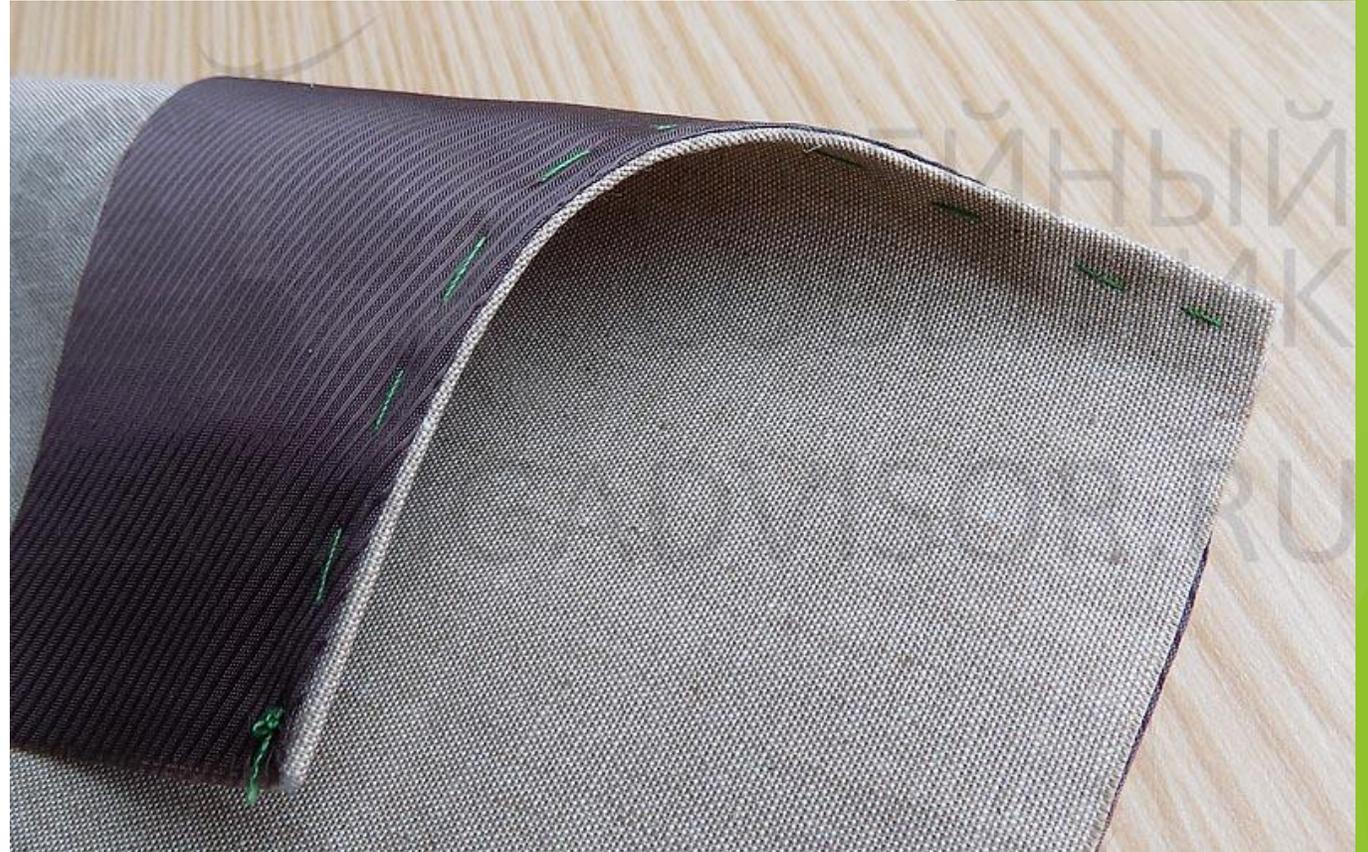

Приутюжить шов обтачивания
через влажный проутюжильник с
изнаночной стороны

Проложить отделочную строчку
по лицевой стороне, ширина
зависит от модели.



Сколотить отрезной бочок с подкладкой и основную деталь с обработанным входом, совмещая нижние срезы подкладки.

Проверить с лицевой стороны правильное расположение линии входа в карман.



Стачать подкладку кармана.

Ширина шва 1,0-1,5см,
отгибая основную деталь.

Обметать шов подкладки
кармана.



Сколоть детали по верхнему и боковым срезам.

Прикрепить отрезной бочок и подкладку кармана к основной детали, прокладывая строчки параллельно срезам на расстоянии 0,5 см от них.



Приутюжить карман в
готовом виде.

Проверить качество
обработки кармана.



Проверка качества обработки

Вид дефекта	Причина возникновения
1. Выглядывает подкладка по линии входа в карман.	Не закреплен кант (по линии входа в карман должна быть проложена отделочная строчка или шов обтачивания должен быть настроен на обтачку кармана).
2. Растянут вход в карман.	Не продублирована линия входа в карман.
3. При стачивании основных деталей не совпадает вход в карман	Не соблюдение технических условий; не совмещение контрольных надсечек

Используемые источники

- ▶ <https://www.milla-sidelnikova.com/karman-v-relefnom-shve.html>
- ▶ <https://korfiati.ru/wp-content/uploads/2008/03/ubka-karman-otreznim-bochkom.png>
- ▶ <https://pokroyka.ru/karman-s-podkrojny-m-bochkom/>
- ▶ <https://infourok.ru/obrabotka-karmana-iz-osnovnih-detaley-metodicheskaya-razrabotka-724421.html>
- ▶ <https://studepedia.org/index.php?vol=2&post=64163>
- ▶ <https://sewingadvisor.ru/pp/karman-s-otreznym-bochkom/>