

«Обработка кармана в рамку на задних половинках брюк»





Презентация к уроку учебной
практики по профессии 29.01.05
Закройщик

Разработала мастер п/оГБПОУ
ПЛ № 4 Качмазова Ксения
Карумовна


г. Владикавказ, 2023г.

1.1 Детали кармана:

1. Основная деталь
2. Две обтачки из основной ткани 3*17
3. Подзор из основной ткани 6*17
4. Подкладка кармана из подкладочного материала (2 дет.)

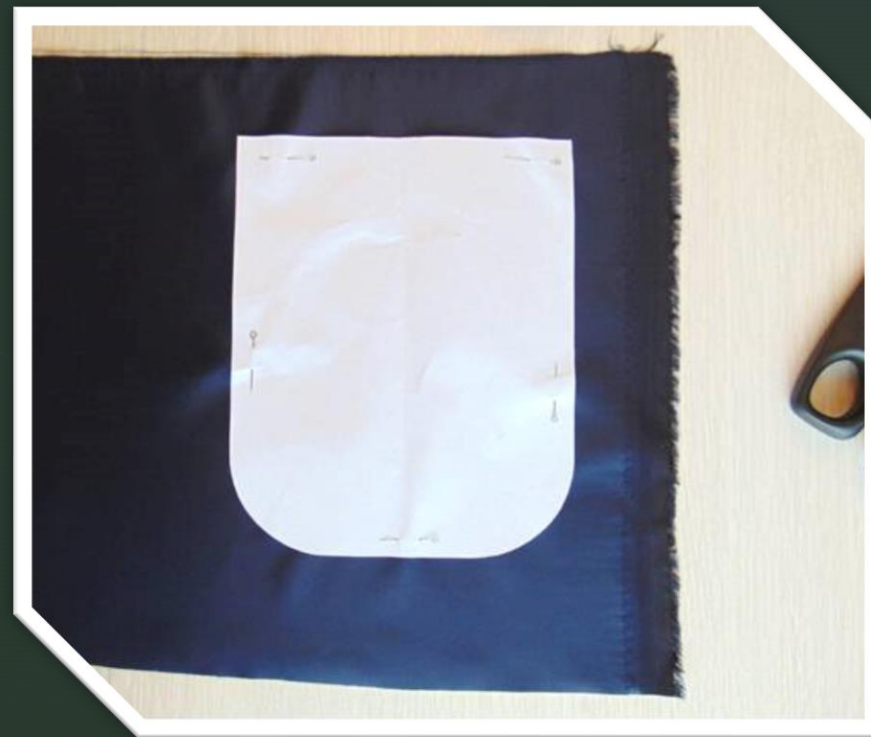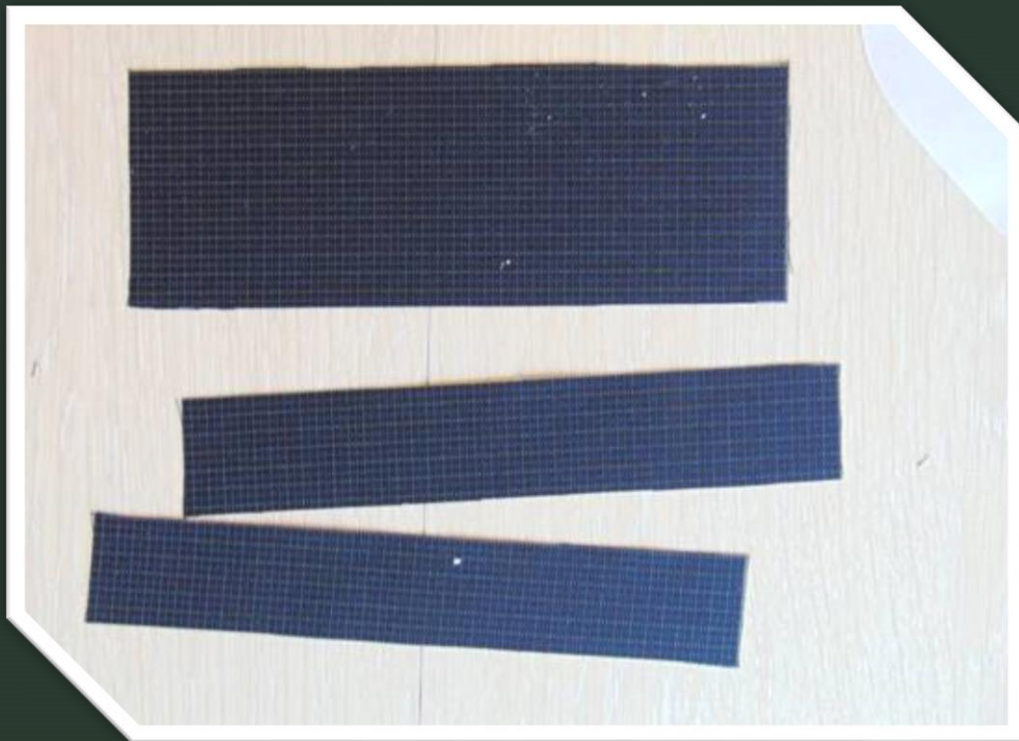

1.2. Продублировать обтачки

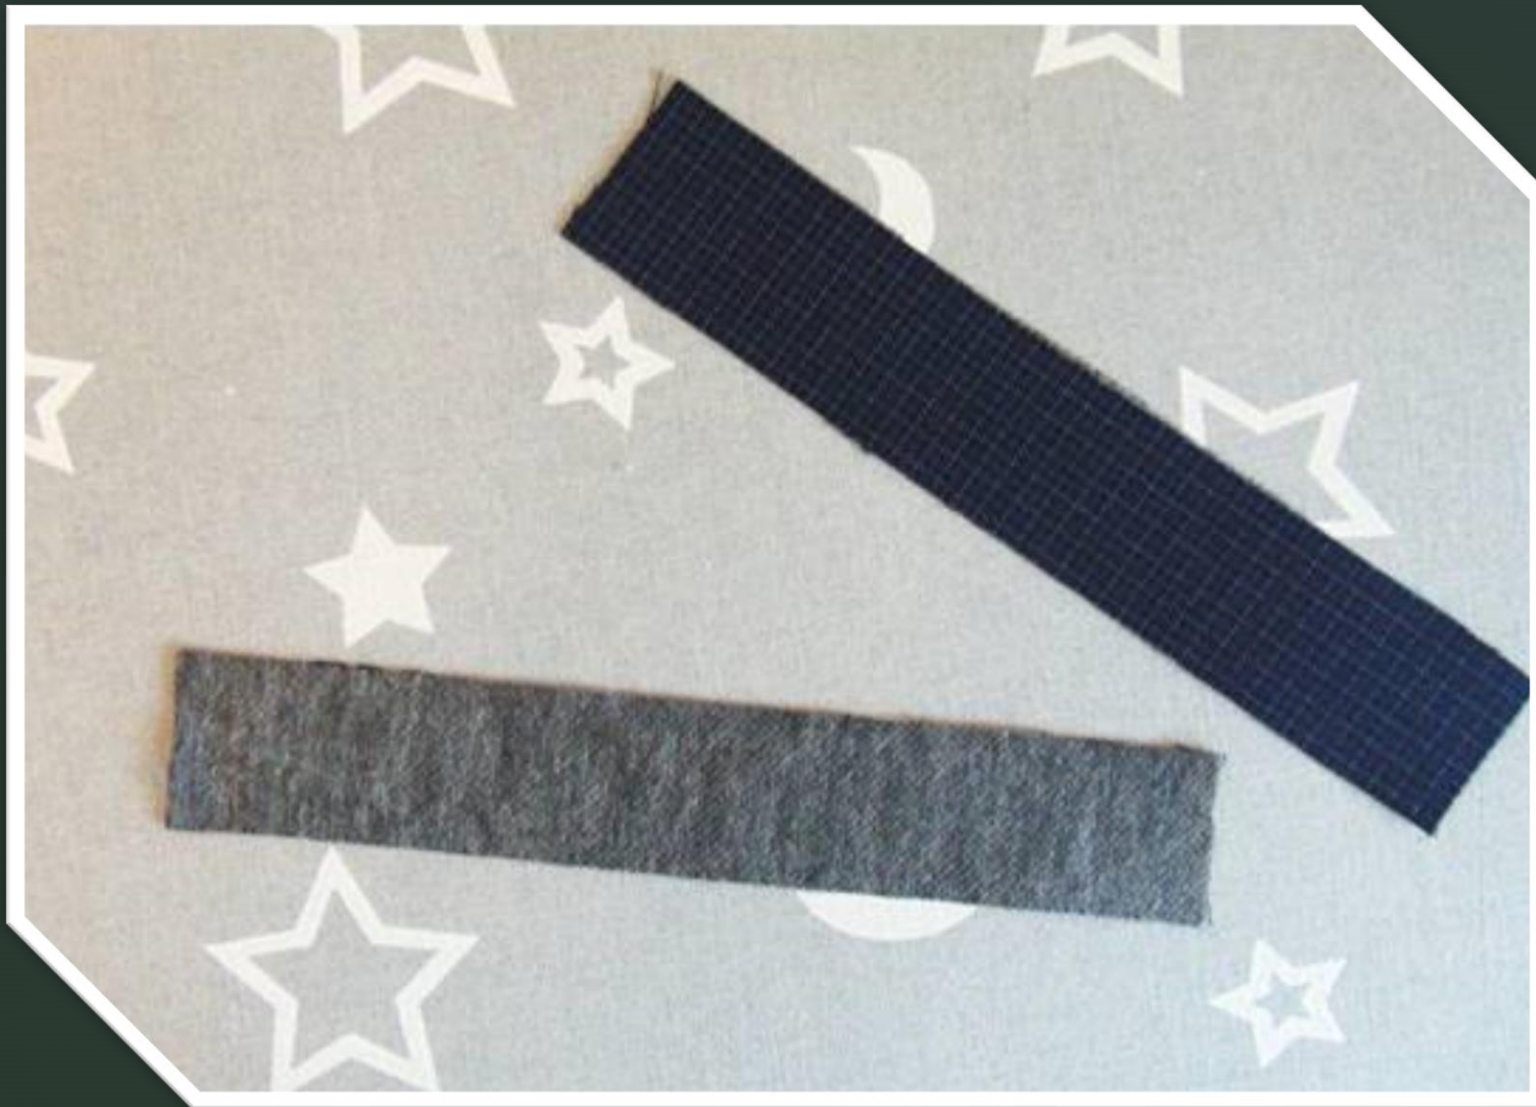


1.3. Обметать подзор и обтачки с одной стороны



- 1.4. Одну обтачку заутюжить пополам, вторую-перегнув на 1 см.



1.5. Разметить вход в карман тремя горизонтальными и двумя вертикальными линиями (13 см.)

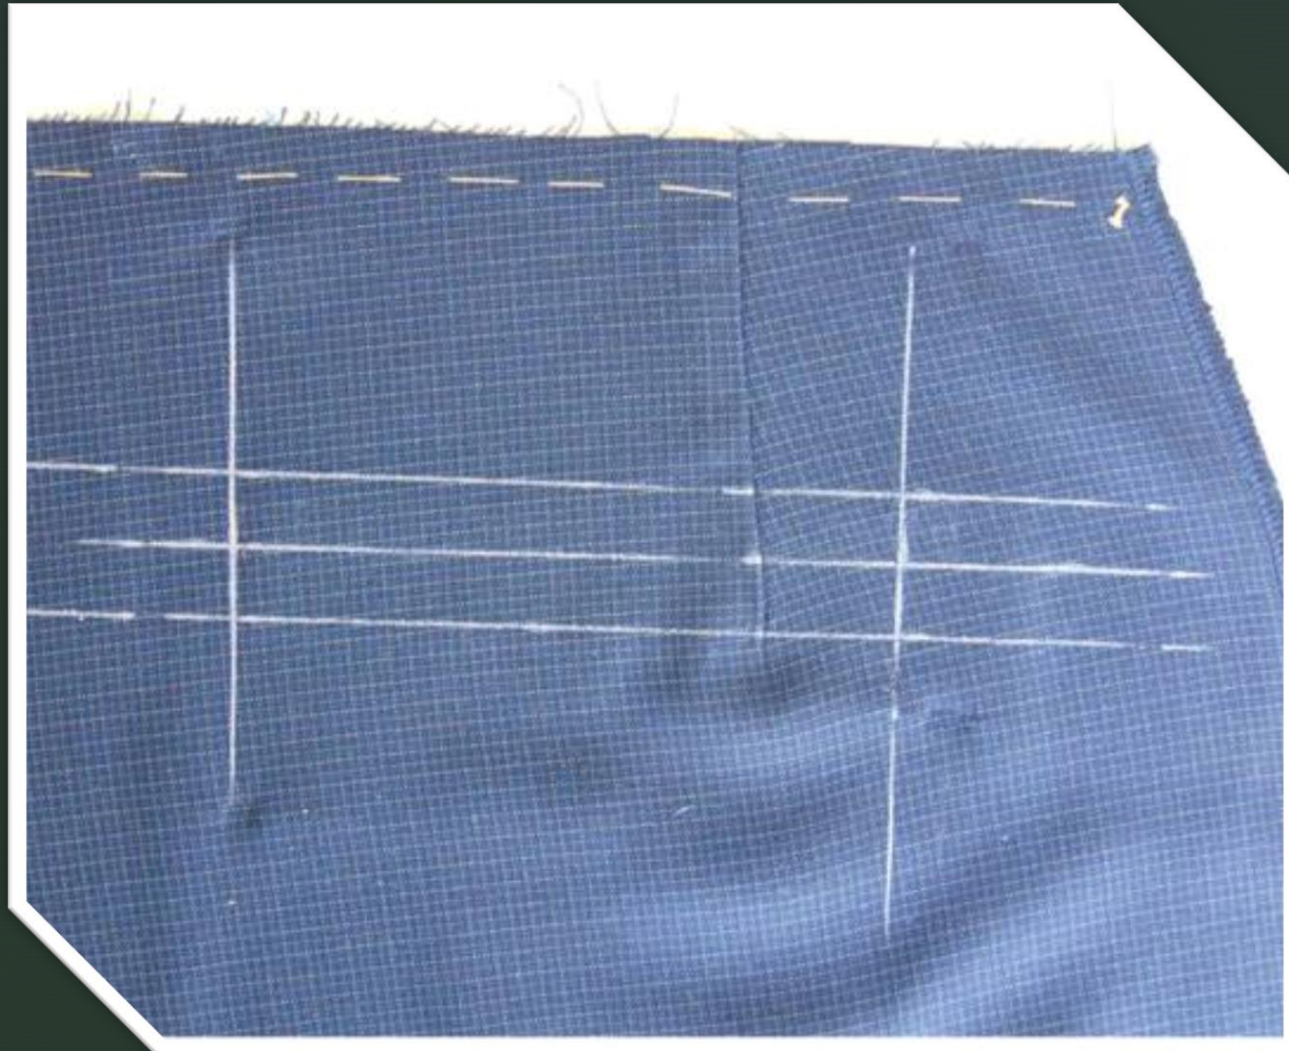

1.6. С изнаночной стороны
приклеить долевик, усилив вход в
карман





1.7. Наложить с изнаночной стороны подкладку кармана, уравнивая со срезом талии





- ▶ **1.8. На обтачках разметить ширину рамки в готовом виде**



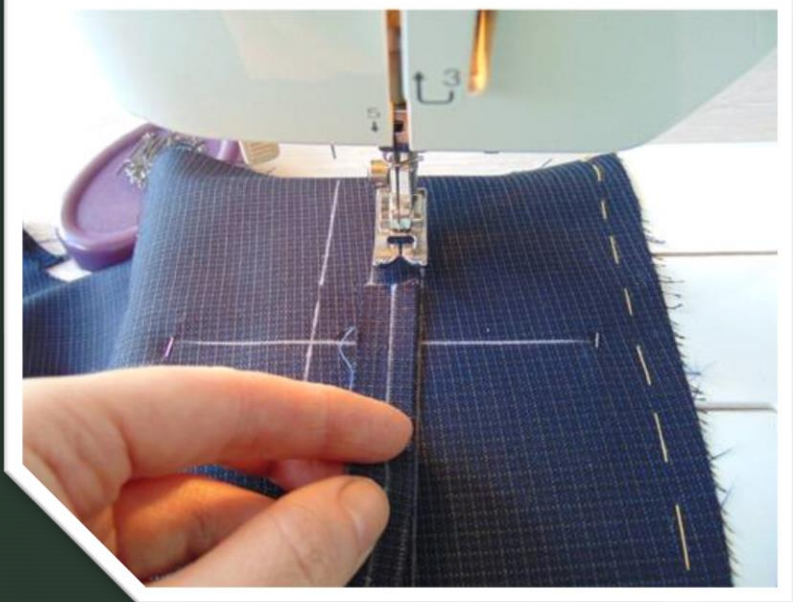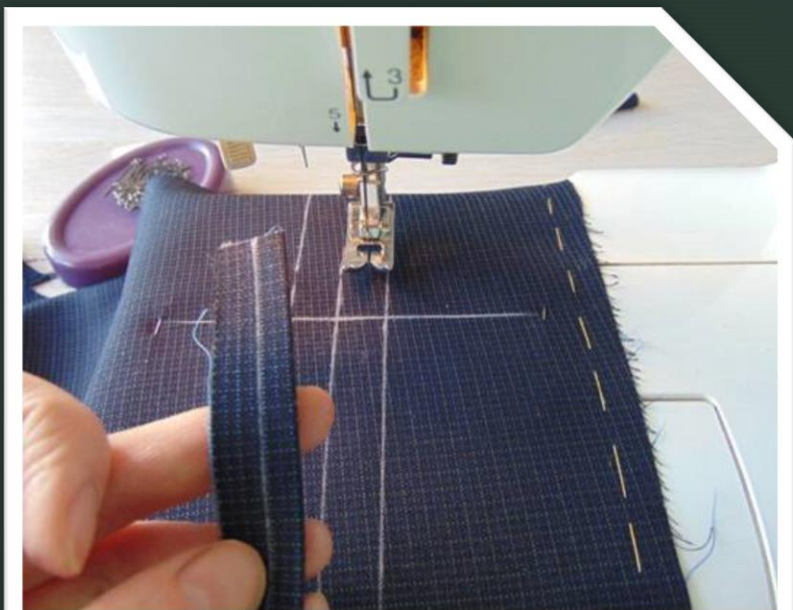


**1.9. Верхнюю
обтачку
(заутюженную
пополам)
прикладываем к
основной детали
сгибом вверх**

▶ **1.10. Притачать обтачку строго до вертикальных линий с закрепками**

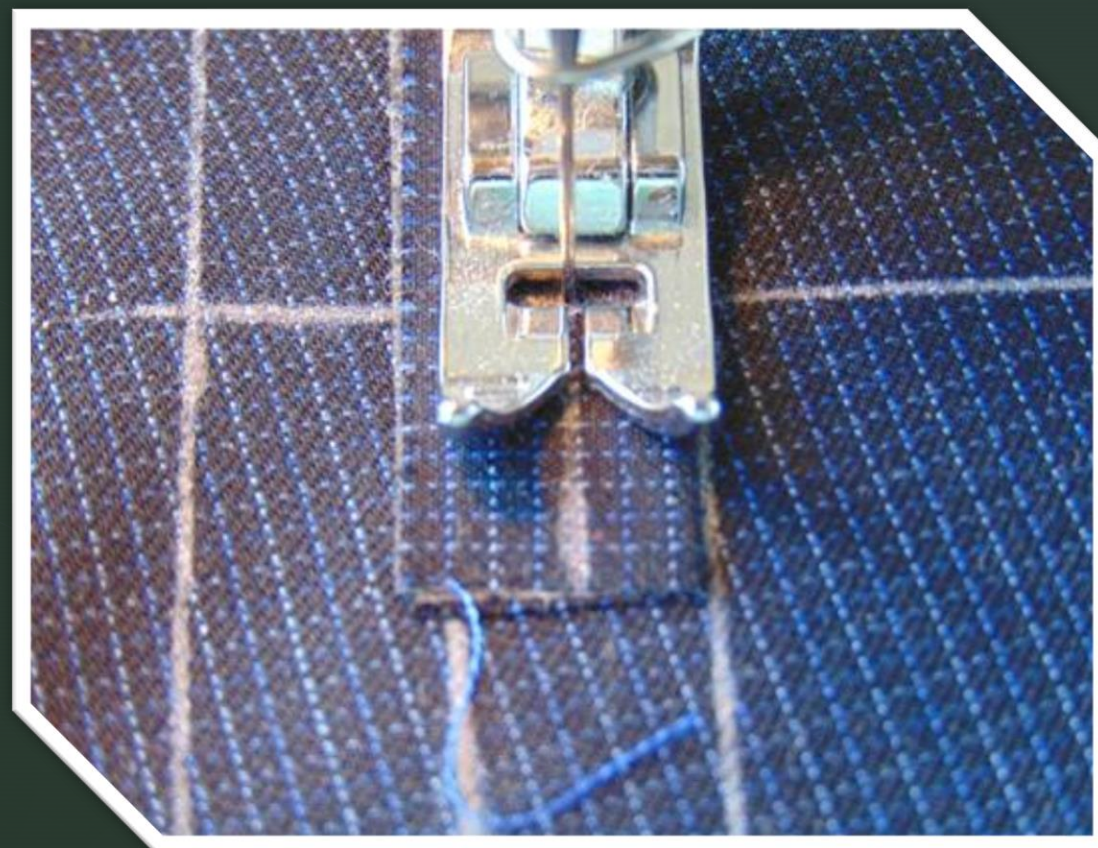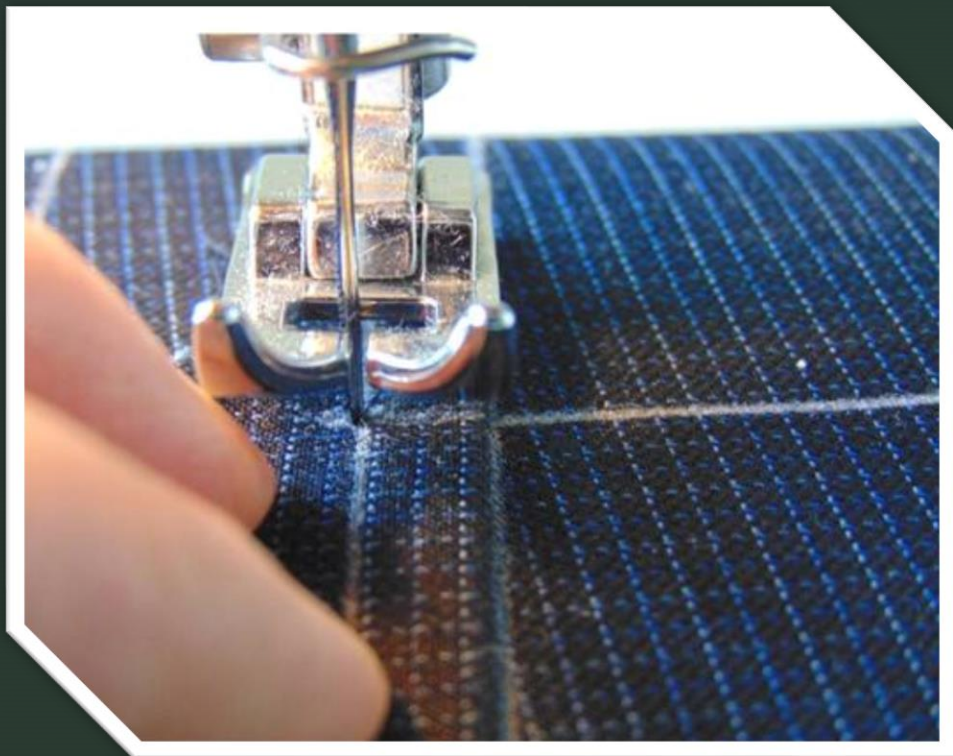

**1.11. Вторую обтачку (заутюженную на 1 см.)
приложить к нижней линии сгиба обметанным
срезом вверх и притачать, как первую.**

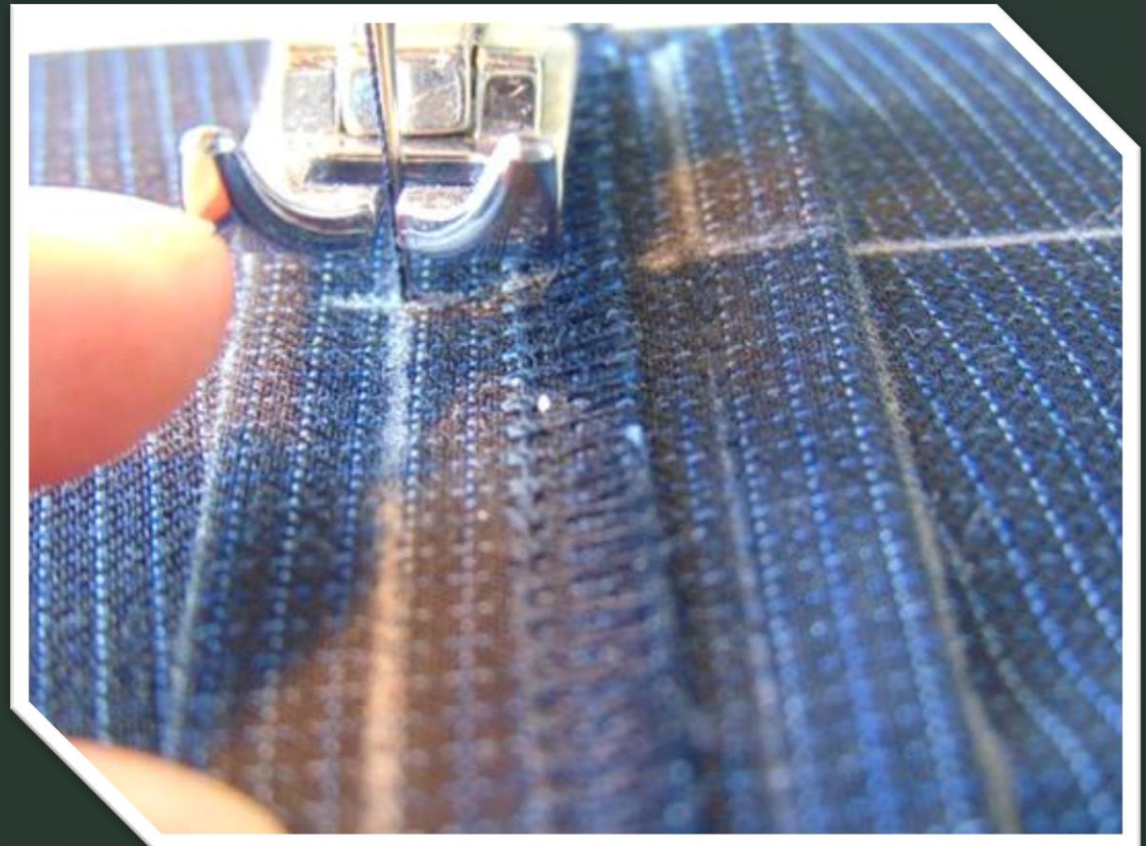

Вид с изнаночной стороны




▶ Разрезать вход в карман




Вывернуть и выправить обтачки, закрепить вход в карман ручными стежками




Закрепить уголки к обтачкам двойной машинной строчкой

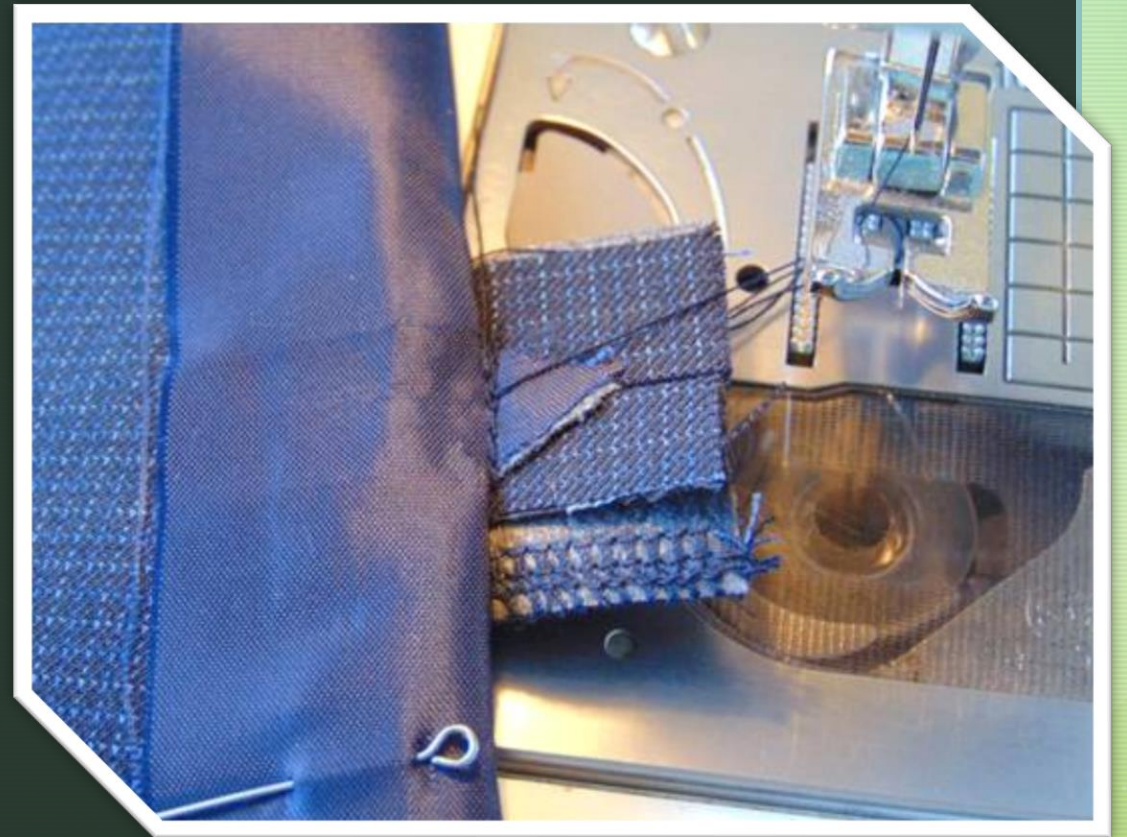

► **Обметанный край обтачки
настрочить на подкладку кармана**

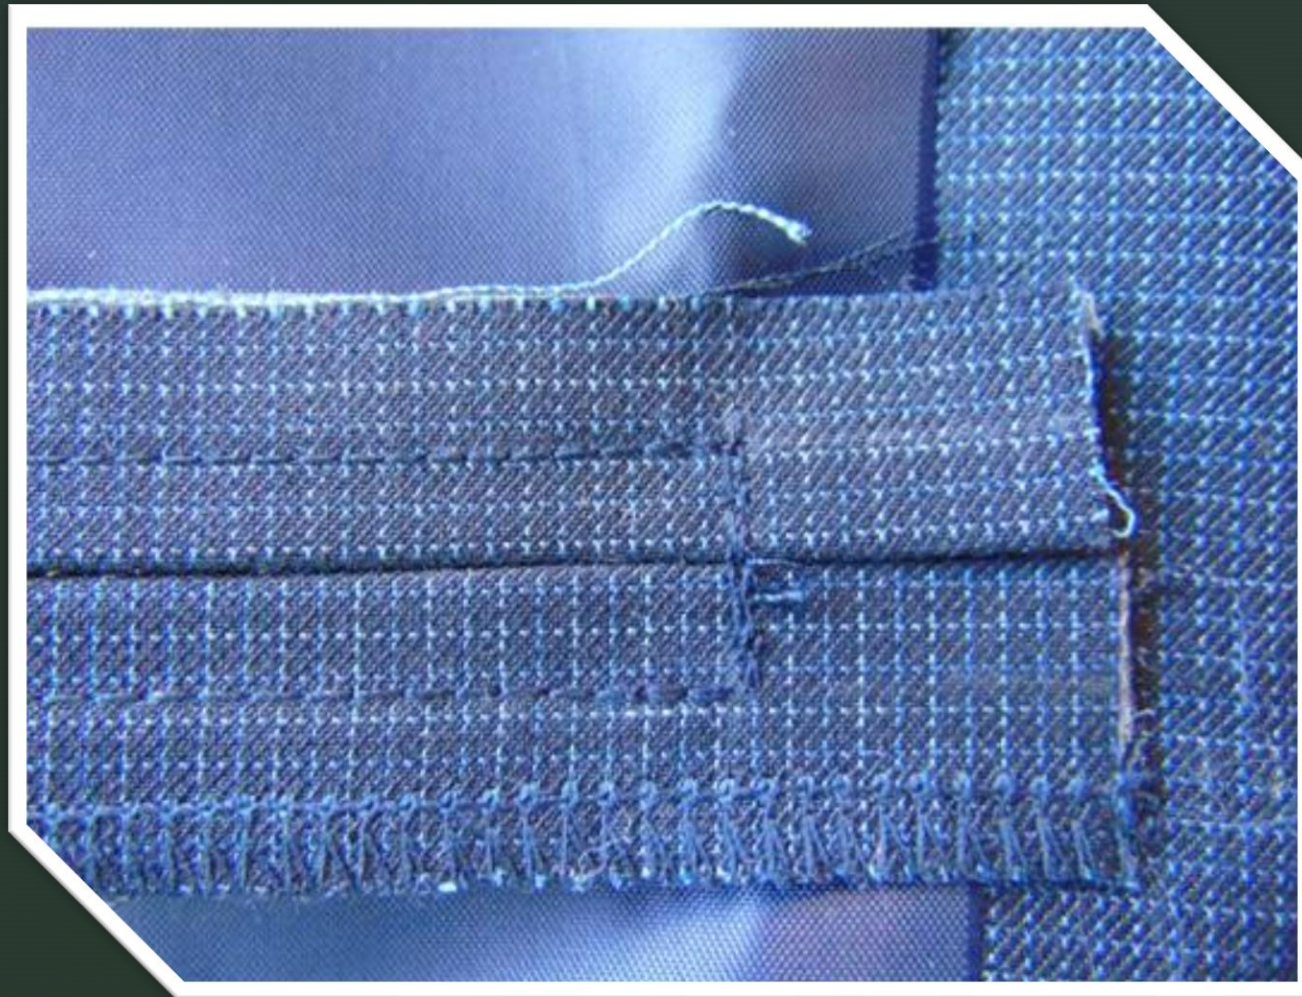

Обметать петлю для пуговицы

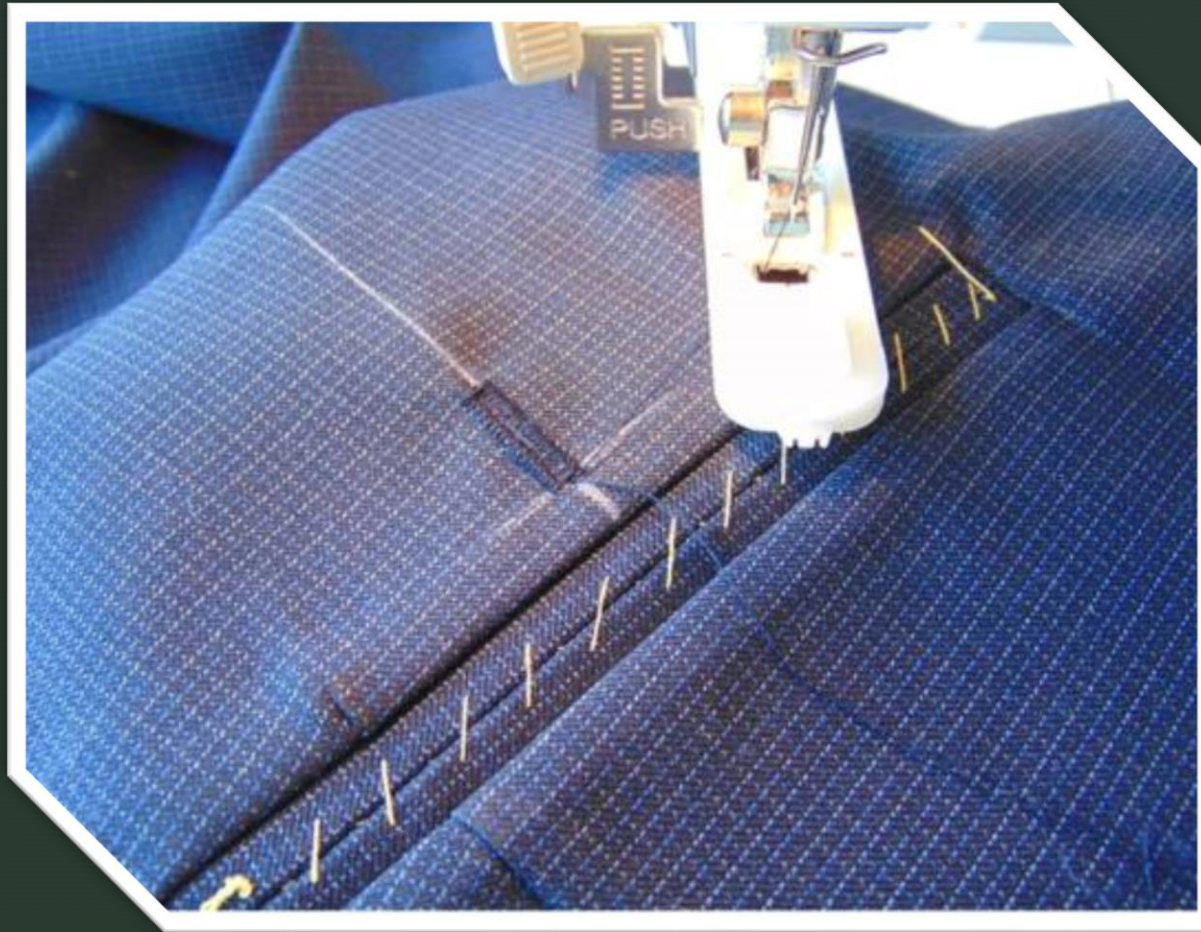


Настрочить подзор на вторую деталь подкладки кармана





**Сложить части подкладки подзором
внутри, уровнять срезы и сколоть**



▶ **Притачать подзор в шов притачивания верхней обтачки**

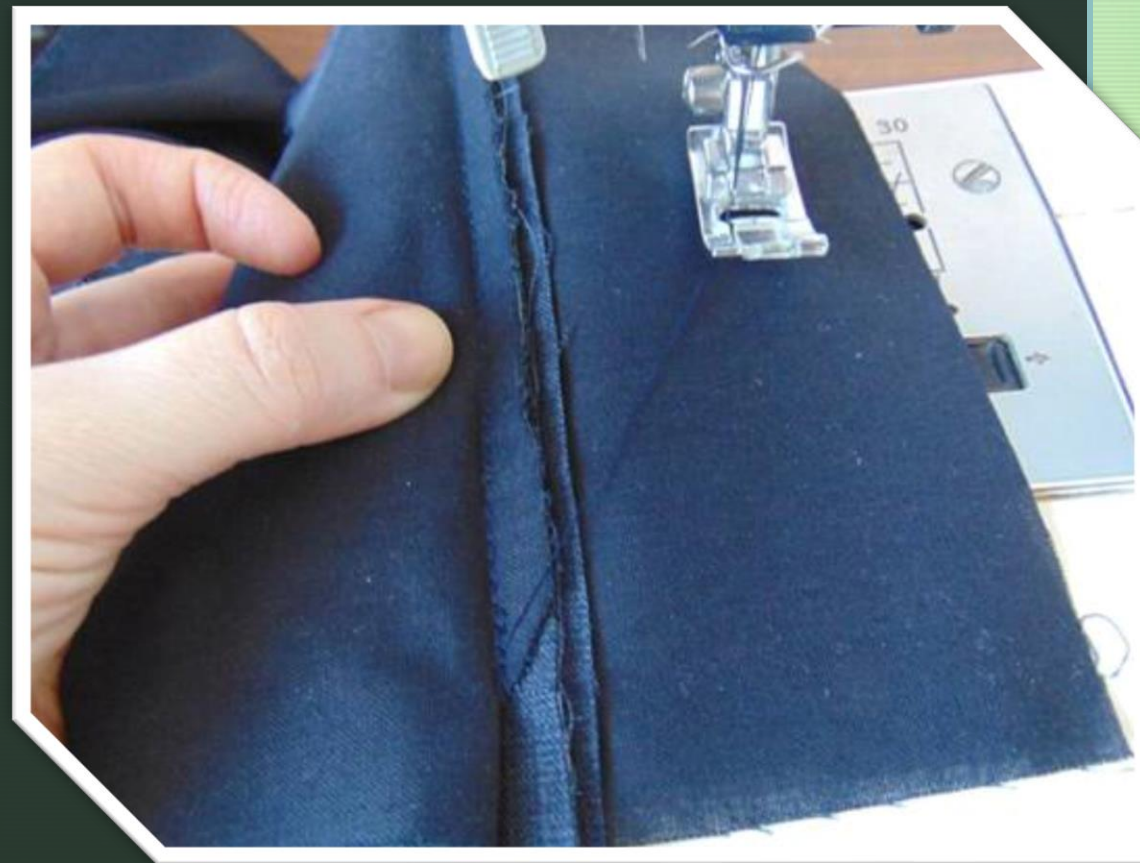

- ▶ **Обтачать подкладку кармана строчкой 0,7 см**

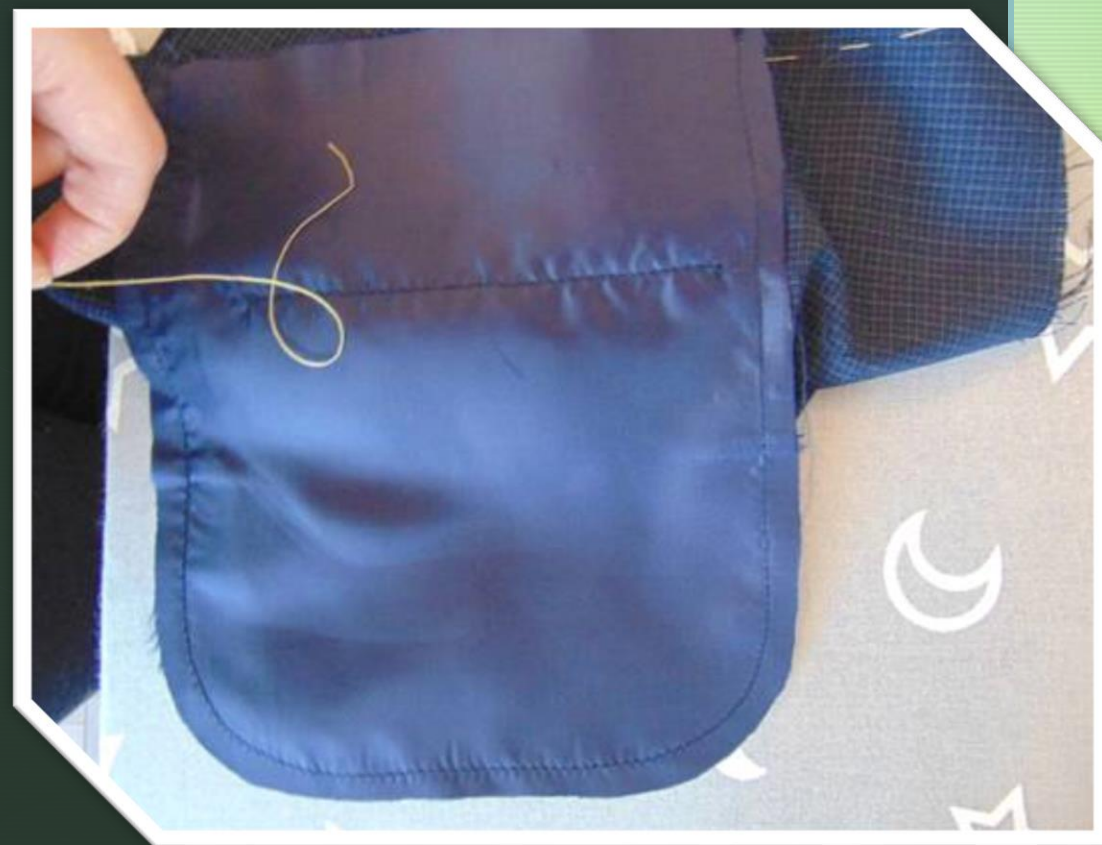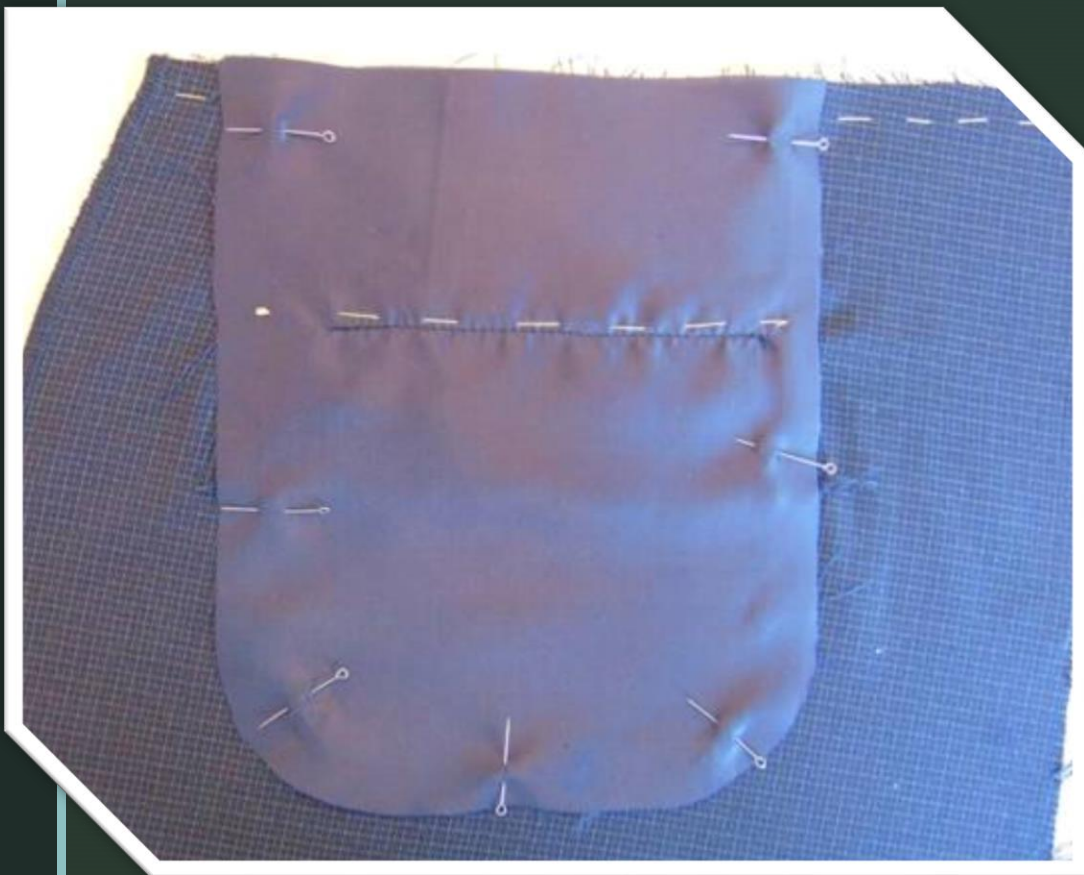

Обметать или окантовать срезы подкладки кармана



Карман в готовом виде приутюжить

